

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИЗДЕЛИЕ: Стойка метална за TV, LED, LCD или PLAZMA монитор.

МОДЕЛ: TTS-P112



СПЕЦИФИКАЦИИ:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. ТЕГЛО НА СТОЙКАТА: | 1.4 кг. |
| 2. TV, LED, LCD или PLAZMA монитор с диагонал: | 22 до 42 “ (инча) |
| 3. Покривани VESA стандарти за захват: | до 600 x 400 мм |
| 4. Максимален товар: | до 40 кг. |
| 5. Минимална дистанция от стената: | 20мм |
| 6. Максимална дистанция от стената: | 20мм |

НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е САМО ПРИМЕРНА ТЪЙ КАТО, МОНТАЖА ЗАВИСИ ОТ МАТЕРИАЛА ОТ КОЙТО Е ИЗРАБОТЕНА СТЕНАТА И ИЗДЕЛИЕТО КОЕТО ЩЕ СЕ ЗАКРЕПВА.


Вносителят не носи отговорност за повреди или наранявания причинени от изделието в следствие от неправилен монтаж, претоварване и неправилна употреба на изделието. Включената окомплектовка за монтаж е примерна и е подходяща само за някои видове стени. Ако не сте сигурни в надеждността на закрепващите елементи спрямо материала на стената на която ще се закрепва стойката се консултирайте със специалист и си осигурете подходящите за целта материали и пробивна техника.

ОКОМПЛЕКТОВКА:

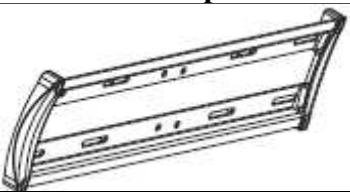Номер	Описание / картинка	Спецификация	Количество
1		Планка за стена	x 1
2		Рамо	x 2
3		Антенa	x 1
A		ВИНТ М 5.5x40 мм	x 6
B		ДЮБЕЛ - М8	x 6
C		Нивелир	x 1
D		ВИНТ М6 x 20 мм	x 4
E		ВИНТ М8 x 16 мм	x 4
F		ШАЙБА Ø6 мм	x 4
G		ШАЙБА Ø8 мм	x 4
H		Пластмасов Дистанционер Ø6 мм	x 4

ИНСТАЛАЦИЯ:



1

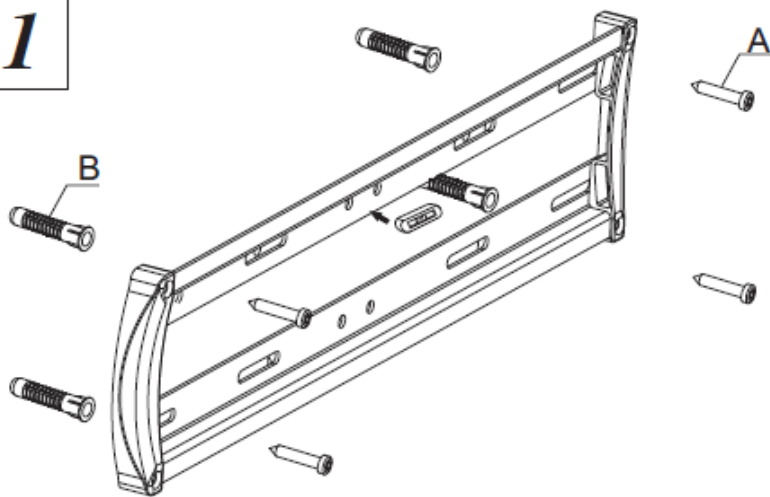

Използвайте нивелира от комплекта (**поз.С**) за да подравните стойката по хоризонтала. Спазвайте указаните горна и долна част на стойката. Отбележете и Пробиите шест отвора с подходящото за целта свредло и пробивен инструмент. Пъхнете в направените дупки пластмасовите дюбели (**поз.В**) от комплекта или други подходящи такива, сложете планката до стената и фиксирайте стойката с болтовете (**поз.А**)

2. Фиксирайте двете рамена към монитора (телевизора)


2

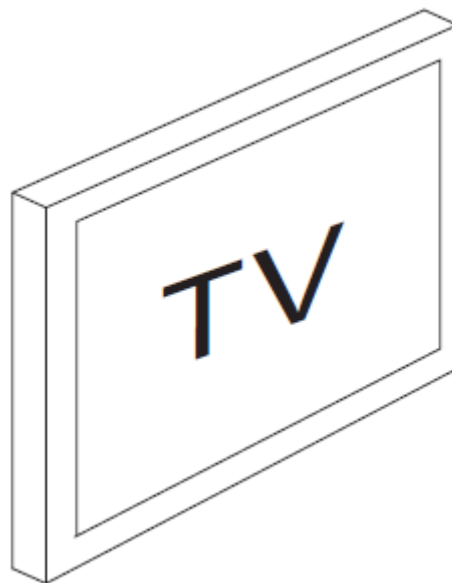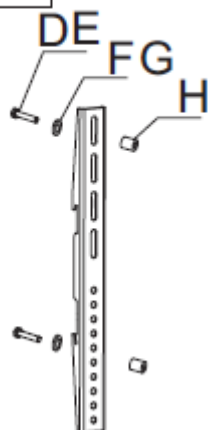

3. Закрепете антенната



3

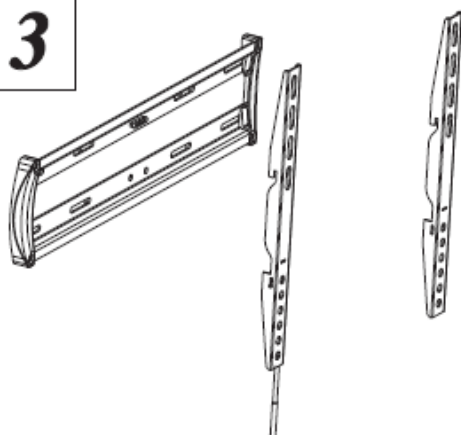

5. Внимателно спуснете стойката и наместете рамената така че, да се заключат (закрепят) надеждно към стенната планка.

ВНОСИТЕЛ:
ТЕЛ:

РОЯЛ ЕЛЕКТРОНИКС
02 / 9746006

www.thunder.bg