

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

**ИЗДЕЛИЕ:** Стойка метална за TV, LED, LCD или PLAZMA монитор.  
С Изнасяне напред до 44 см и регулиране на ъгъла по хорзонтала - 10°

**МОДЕЛ:** TTS-P810

## СПЕЦИФИКАЦИИ:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. ТЕГЛО НА СТОЙКАТА:                          | 13.0 кг.          |
| 2. TV, LED, LCD или PLAZMA монитор с диагонал: | до 32-63 “ (инча) |
| 3. Покривани VESA стандарти за захват:         | до 600 x 400 мм   |
| 4. Максимален товар:                           | до 40 кг.         |
| 5. Минимална дистанция от стената:             | 66мм              |
| 6. Максимална дистанция от стената:            | до 440мм          |









**НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е САМО ПРИМЕРНА ТЪЙ КАТО, МОНТАЖА ЗАВИСИ ОТ МАТЕРИАЛА ОТ КОЙТО Е ИЗРАБОТЕНА СТЕНАТА И ИЗДЕЛИЕТО КОЕТО ЩЕ СЕ ЗАКРЕПВА.**


Вносителят не носи отговорност за повреди или наранявания причинени от изделието в следствие от неправилен монтаж, претоварване и неправилна употреба на изделието.

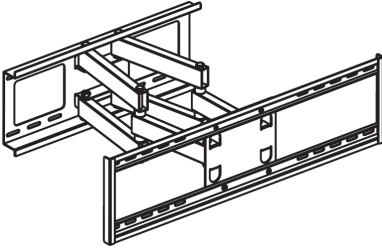Включената окомплектовка за монтаж е примерна и е подходяща само за някои видове стени.


Ако не сте сигурни в надеждността на закрепващите елементи спрямо материала на стената на която ще се закрепва стойката се консултирайте със специалист и си осигурете подходящите за целта материали и пробивна техника.

## ОКОМПЛЕКТОВКА:

Ном ер	Описание / картинка	Спецификация	Количество
1		Планка за стена	x 1
2		Рамо с приставка за наклон	x 2
A		Винт за Дюбел М 6 x 55 мм	x 6
B		Пластмасов дюбел – диаметър 10мм	x 6
C		Винт М6 x 20 мм	x 4
D		Винт М8 x 16 мм	x 4
E		Шайба Ø6 мм	x 6
F		Шайба с няколко отвора	x 4

<b>G</b>		Застопоряващ винт М5 х 120 мм	х 2
<b>H</b>		Дистанционна втулка Ø6 мм	х 4
<b>I</b>		Пластмасова Тапа 20*40мм	х 6

### **ИНСТАЛАЦИЯ:**

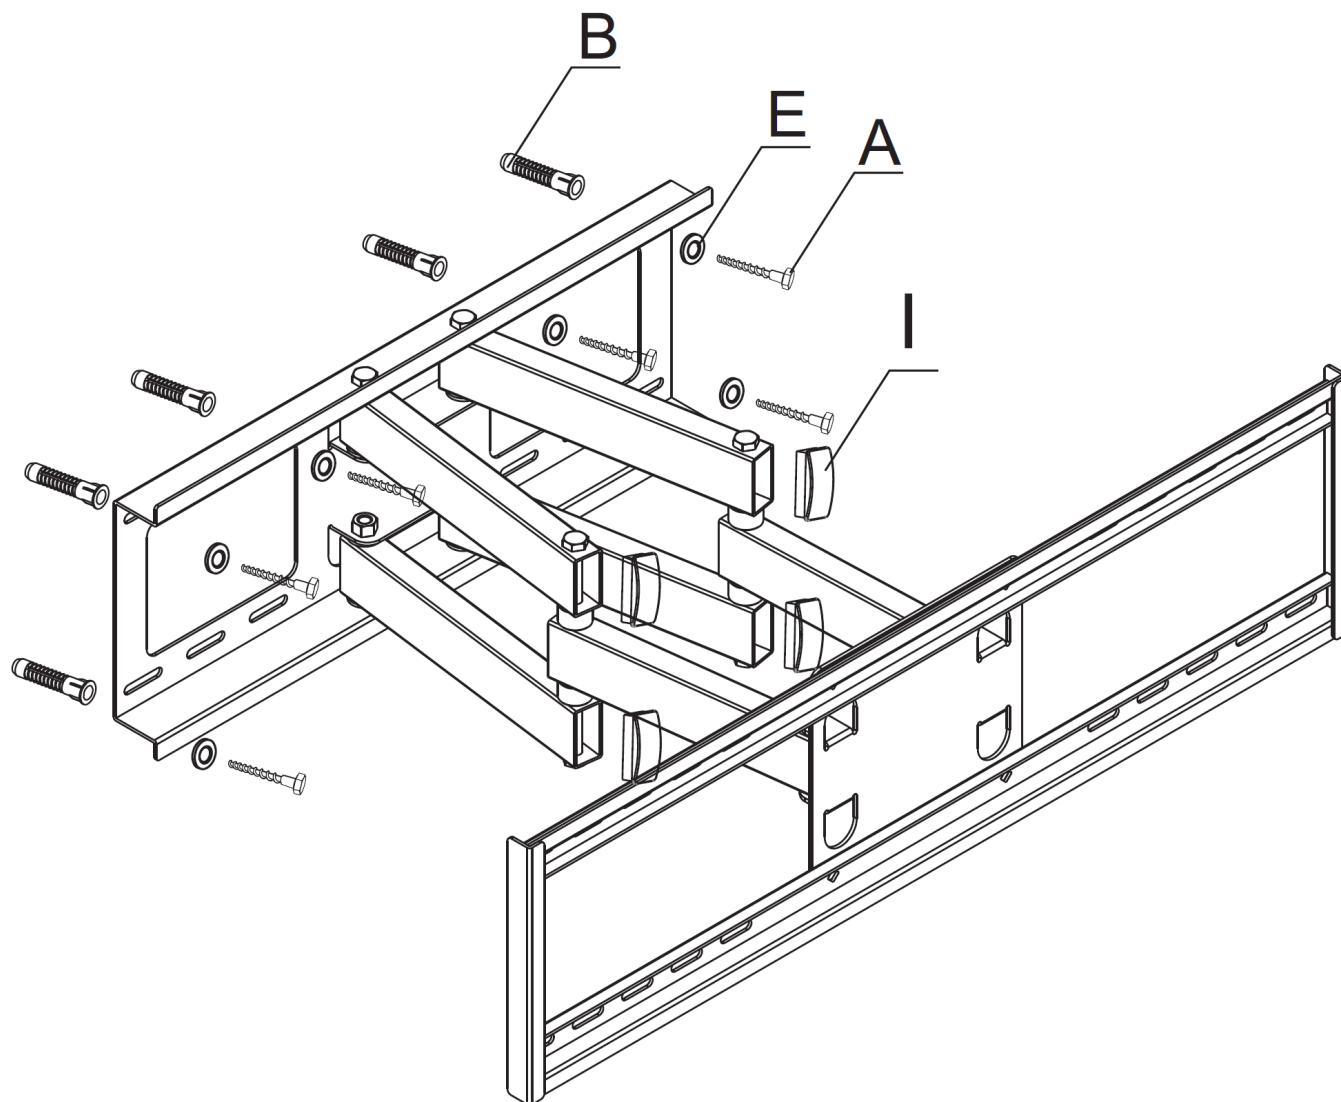

1. Използвайте нивелир за да подравните стойката по хоризонтала. Спазвайте указаните горна и долна част на стойката.


Отбележете и Пробийте шест отвора с подходящото за целта свредло и пробивен инструмент.

Пъхнете в направените дупки пластмасовите дюбели (**поз.В**) от комплекта или други подходящи такива, сложете планката до стената и фиксирайте стойката с болтовете (**поз.А**)


Използвайте и шайбите (**Поз.Е**).

Поставете и декоративните тапи (**Поз.І**)


2. Фиксирайте шините Поз.2 към монитора (телевизора) с помощта на болтовете (С или D) и шайбите (F) използвайте и дистанционната втулка (H).

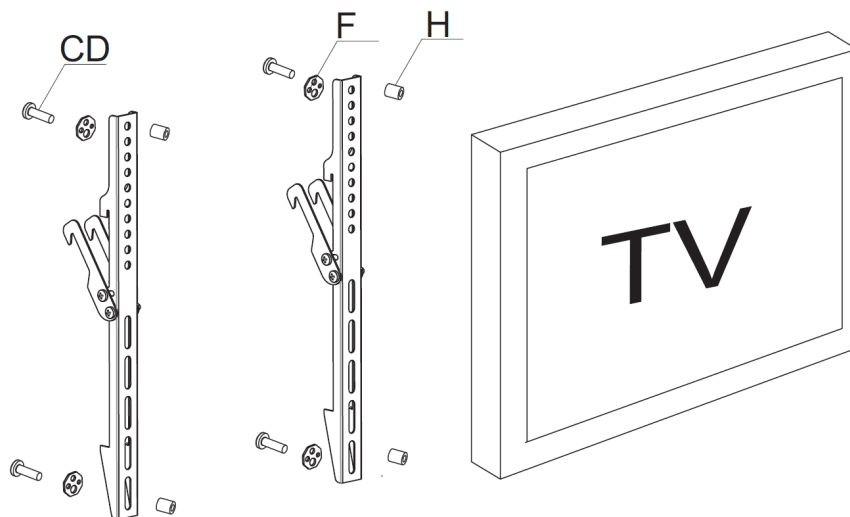

3. Внимателно спуснете стойката и я наместете, както е указано със стрелката на схемата, така че да се закрепят надеждно към стенната планка.

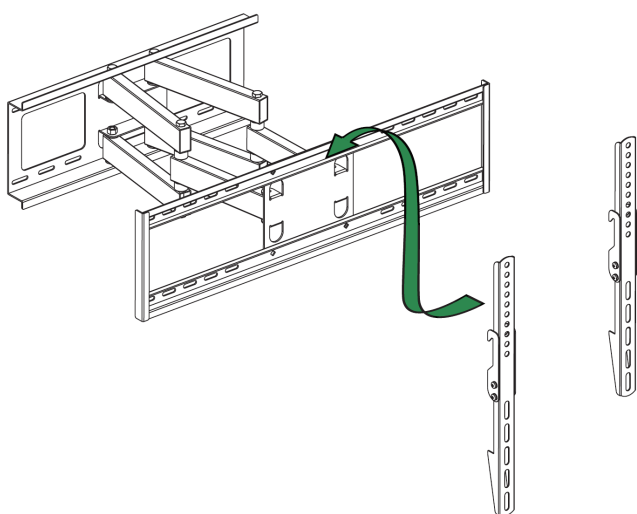

4. След това поставете застопоряващите болтове Поз. G.

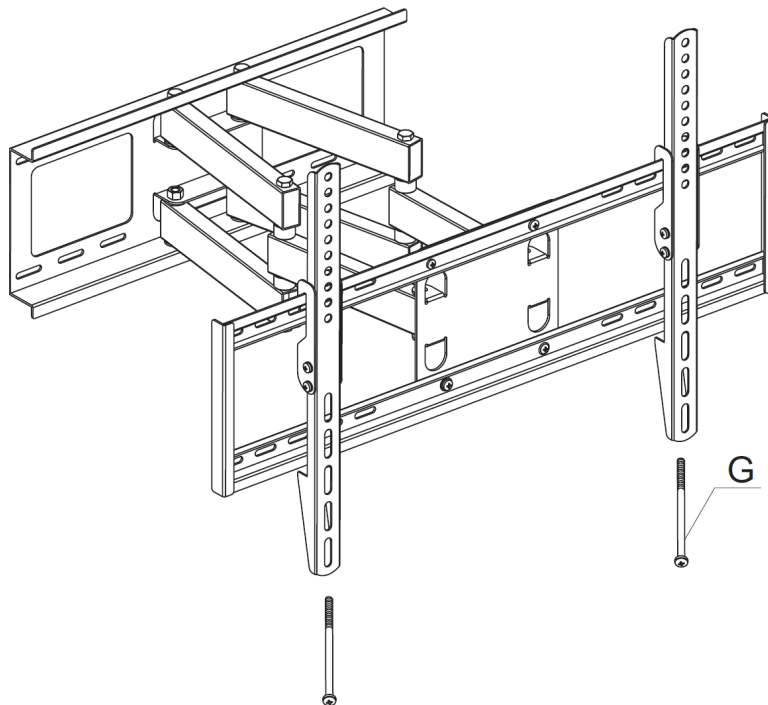

Артикул:Стойка  
Производител : JSS. Co Ltd  
Произход:Китай  
Вносител:Роял Електроникс ООД  
Тел:02/9746006  
Град София, бул."Андрей Ляпчев"9  
Булстат:831099981  
[www.thunder.bg](http://www.thunder.bg)